


KOM IGÅNG MED OHMIGO Mini

Kul att du har köpt en enhet från OHMIGO®.

Ohmigo.mini är ett "folk-relä" för alla som vill styra sin befintliga hemelektronik baserat på aktuellt elpris. Ohmigo.mini har förinstallerad mjukvara som hämtar dagens och morgondagens spotpriser på el. Spotpriser på el laddas helt automatiskt ner mellan 13:00 – 17:00 beroende på vem som levererar spotpriserna. Med den inbyggda webbservern och ett API kan man både styra manuellt och integrera med ex. vis. HomeAssistant.

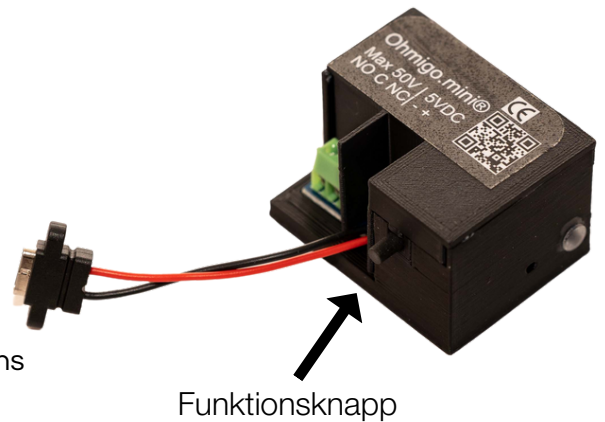

Kom igång

- 1** Anslut strömadaptern till Ohmigo Mini och koppla upp din telefon till enhetens WiFi-nätverk. Nätverksnamnet ser ut enligt följande: "Ohmigo.mini+<nummer>". När telefonen är ansluten till nätverket kommer konfigurations-sidan att öppnas automatiskt. Om inte, öppnar du en webbläsare och skriver in "<https://192.168.4.1>"
- 2** Klicka på "Inställningar" och fyll i de inställningarna. Du behöver bland annat ange wifi-lösenord till ditt hemnätverk, e-post och vilket elpris-område du tillhör. (ex. SE3) Läs mer om detta genom att följa QR-koden på baksidan. Obligatoriska fält är markerade med *. Klicka på "Spara".
- 3** När du har fyllt i de inställningar du vill göra klickar du på "Spara" längst ner. Vänta sedan medan inställningarna skickas till Ohmigo Mini. När allt är klart försvinner enhetens WiFi-nätverk och du kan testa funktionen genom att trycka distinkt på knappen för att manuellt styra relät.
- 4** Genom att dubbelklicka på knappen skickar du ett mail till din angivna e-post med dina aktuella inställningar och aktuella elpriser, timme för timme. Du kan nu ansluta dina egna enheter till NO och NC utgångarna på enheten för att styra din nuvarande teknik efter aktuella elpriser.

Vänd blad 

- 5** Du kan när som helst återvända till inställningarna och göra ändringar genom att hålla knappen intryckt i mer än 5 sek och sedan ansluta till enhetens WiFi igen.
Du behöver av säkerhetsskäl ange ditt WiFi-lösenord igen när du ändrar inställningarna.

TRYCKKNAPP - funktion

1. Kort tryck Växla läge på relä. OBS! Relä=ON när last skall blockeras på grund av högt elpris.
 2. Dubbeltryck Skickar ett mail med aktuella elpriser och inställningar till vald mottagare.
 3. Långt tryck 5 sek Starta om enheten för ny setup – anslut sedan till Wifi "Ohmigo.mini.xxxxx"
 4. Långt tryck >10 sek Återställer produkten till fabriksinställningar, anslut till Wifi Ohmigo.mini.xxxx
- Det är också möjligt att återställa enheten till fabriksinställningar genom att trycka alldeles efter strömsättning.

Teknisk Data

Strömförsörjning:

5 VDC via USB-C eller plint, max 1W

Max spänning relä:

50VAC 5A eller 30VDC 5A

Reläfunktion

1 poligt växlande NO-C-NC – Blå lysdiod lyser då relä är ON.

Relät är ON när el skall blockeras på grund av högt pris.

Vid strömlöst läge är relä OFF och då är också EL tillåten.

Fabriksåterställning

Skulle du behöva återställa till fabriksinställningar, trycker och håller funktionsknappen intryckt direkt efter strömsättning.

Mått och vikt

Mått B x L x H 35 x 45 x 28 mm

Vikt 30g

Mer information om elprisområden, inställningar och anslutning till din egen teknik via utgångarna på enheten, hittar du på www.ohmigo.io/support eller genom att skanna QR-koden.

Lycka till med din nya Ohmigo Mini!

Skanna QR-koderna för att se...



API Dokumentation



Konfigurationsvideo